
K.Arma Nord


Схема приклада

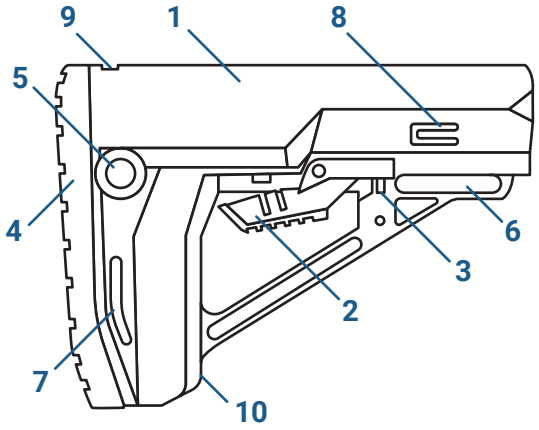

1. Приклад
2. Кнопка фиксации приклада
3. Пин приклада
4. Затыльник приклада
5. Основание для быстросъемной антабки (QD)
6. Прорезь для ремня
7. Прорезь для ремня
8. Подпружиненный упор
9. Паз затыльника приклада
10. Винт фиксации затыльника приклада


Установка приклада

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что оружие разряжено перед началом установки




1.

С силой нажмите на кнопку фиксации приклада **(2)** до характерного щелчка




2.

Удерживая кнопку фиксации **(2)**, наденьте приклад на трубу



3.


Тыльная часть трубы должна пройти фиксирующий пин **(3)**



4.

Отпустите кнопку фиксации приклада **(2)**

Регулировка приклада



Легко нажмите на кнопку фиксации приклада **(2)** и выдвините приклад на необходимую длину. После этого отпустите кнопку фиксации приклада

Технические характеристики:

Габариты (ДхШхВ, мм):	*Внести данные
Масса, г.	206
Диаметр посадочного места трубы приклада(Com Spec/Mil Spec), мм	*Внести данные
Материал	Стеклонаполненный полиамид
Диапазон температур	*Внести данные

Комплектация:

Наименование	Количество, шт
Приклад K.Arma Nord	1
Инструкция	1

Гарантийные обязательства

Мы гарантируем, что наши изделия изготавливаются с использованием только лучших материалов и по высоким стандартам качества. Однако, если у вас возникли проблемы с нашим продуктом, компания K.Arma предоставляет ограниченную пожизненную гарантию на все изделия.

В случае возникновения гарантийного случая Вы можете обратиться к официальному представителю компании либо связаться с нами напрямую через форму обратной связи на сайте **key-arma.ru**.

Обратите внимание, ограниченная пожизненная гарантия не распространяется на изделия которые:

- Были повреждены в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации
- Были повреждены в результате неправильной установки
- Были приобретены бывшими в использовании либо купленными с рук
- Были модернизированы

Описание изделия и видеоинструкцию по его установке вы найдете на странице нашего сайта